

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00		0,06	0,00	0,00
0	4,16	0,00	0,02	0,00	0,78	0,00		0,78		0,06
0	11,41	0,00	0,19	0,00	2,50	0,00		2,50		0,85
0	20,38	0,00	0,36	0,00	2,49	0,00		2,49		3,35
0	27,69	0,00	0,32	0,00	3,33	0,00		3,33		5,84
0	35,53	0,00	0,53	0,00	2,26	0,00		2,26		9,16
0	40,94	0,00	0,30	0,00	1,14	0,00		1,14		11,42
0	45,17	0,00	0,24	0,00	1,13	0,00		1,13		12,57
0	49,86	0,00	0,25	0,00	1,70	0,00		1,70		13,69
0	56,50	0,00	0,27	0,04	1,56	0,04		1,52		15,39
0	63,78	0,01	0,16	0,31	1,96	0,31		1,65		16,91
0	85,38	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00			18,56
0	86,31	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00			18,55
0	87,07	0,02	0,02	0,07	0,30	0,07		0,23		18,55
0	94,44	0,00	0,07	0,02	4,47	0,02		4,45		18,79
0	116,32	0,00	0,34	0,00	3,04	0,00		3,04		23,24
0	124,65	0,00	0,39	0,24	2,35	0,24		2,12		26,28
0	133,93	0,05	0,12	0,32	1,49	0,32		1,17		28,39
0	146,31	0,00	0,12	0,00	1,35	0,00		1,35		29,56
0	164,89	0,00	0,03	0,05	0,10	0,05		0,05		30,91
0	168,86	0,03	0,03	1,06	0,35	0,35	0,71			30,96
0	183,67	0,12	0,02	0,91	0,32	0,32	0,59			30,25
0	195,96	0,03	0,03	0,06	0,09	0,06		0,04		29,65
0	199,04	0,01	0,03	0,03	0,25	0,03		0,22		29,69
0	205,50	0,00	0,05	0,02	0,05	0,02		0,03		29,91
0	206,67	0,04	0,04	1,27	0,15	0,15	1,11			29,94
0	214,34	0,29	0,00							28,82
Sumy:				4,42	33,25	2,00	2,42	31,25		

Sprawdzenie: $33,25 - 4,42 = 28,82 = 31,25 - 2,42$
 $4,42 - 2,42 = 2,00 = 33,25 - 31,25$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

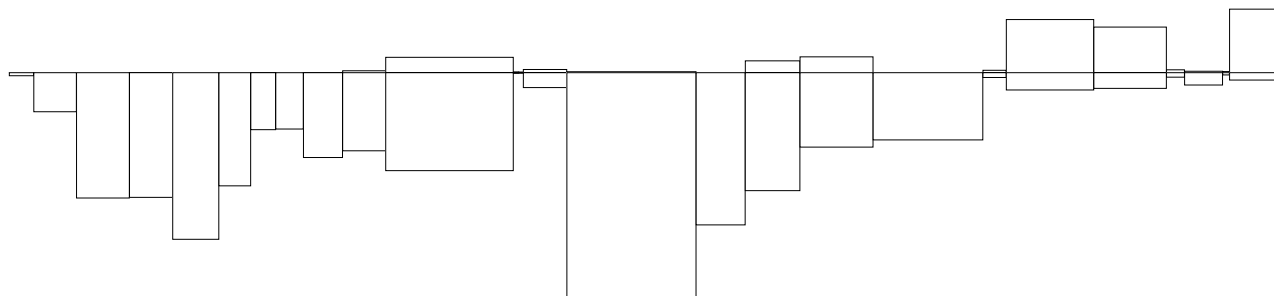

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = -28,82)

